


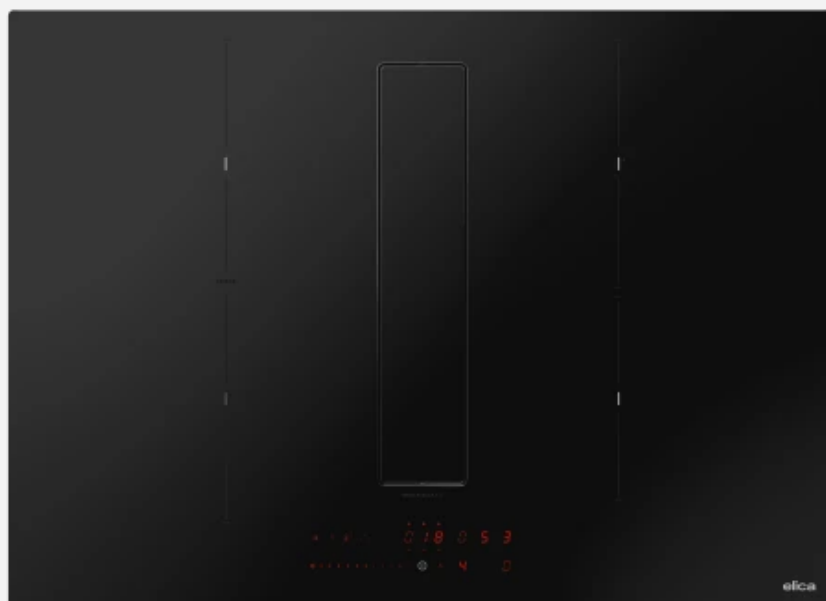

PRF0202501

NikolaTesla Fit Raw

Innowacyjny design i doskonała funkcjonalność w 60 cm: kompaktowa płyta z funkcją pochłaniania zapachów z matowym czarnym szkłem, odporna na odciski palców, zarysowania i bardzo łatwa w czyszczeniu.

Design by **Design Fabrizio Crisà**

Podstawowe dane

WYKOŃCZENIE

Matt black glass

WYMIARY (CM)

72x51,5x25

KLASA ENERGETYCZNA

A

CUT OUT

56x49 cm

POBÓR CAŁKOWITY

7,4 kW

Pochłanianie powietrza

WYDAJNOŚĆ MINIMALNA - TRYB WYCIĄG220m³/h**MAX PRZEPŁYW POWIETRZA PRZY PODŁĄCZENIU DO SYSTEMU WENTYLACJI**500m³/h**PRĘDKOŚĆ POCHŁANIAJĄCA W TRYBIE BOOST**620m³/h**MIN. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU FILTRA**135m³/h**MAKS. NATĘŻENIE PRZEPŁYWU FILTRA**420m³/h**INTENSYWNA WYDAJNOŚĆ FILTROWANIA**520m³/h**PRĘDKOŚĆ POCHŁANIAJĄCA**

5,1m/s

MIN-MAKS. POZIOM DŹWIĘKU PRZY WYCIĄGU

43db(A) - 61db(A)

MIN-MAKS. POZIOM DŹWIĘKU W TRYBIE POCHŁANIAJĄCY

44db(A) - 68db(A)

STEROWANIE

4S+B Sterowanie dotykowe typu Slider

POBÓR CAŁKOWITY

160 W

Funkcje gotowania

STEROWANIE

9P+B Sterowanie dotykowe typu Slider

NAPIĘCIE

220-240V

OGRANICZNIK MOCY

3,1kW - 4,5kW

POLA ŁĄCZONE

1 (SX)

POLE GRZEWcze - LEWY PRZÓD

OCTA 21x19,1 cm - 2,1/3 kW

POLE GRZEWcze - PRAWY PRZÓD

Ø 16 cm - 1,2/1,4 kW

POLE GRZEWcze - LEWY TYŁ

OCTA 21x19,1 cm - 1,65/1,85 kW

POLE GRZEWcze - PRAWY TYŁ

Ø 20 cm - 2,3/3 kW